


SONOREX TECHNIK Baureihe RM 210

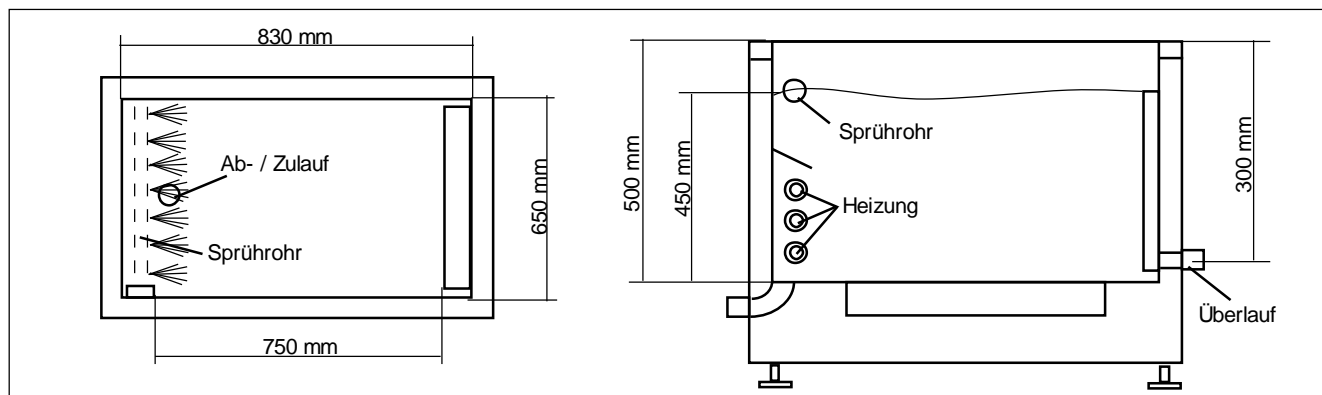

	RM 210 UH	RM 210 U	RM 210 H	RM 210
Wannen-Innenmaße	750 × 650 × 500 mm (L × B × T)			
Inhalt	245,0 Liter			
Mindestfüllmenge	210,0 Liter			
Wanne	Edelstahl 1.4571, 2 mm dick, geschweißt			
Ultraschall	40 PZT-Schwinger am Wannenboden	-	-	-
HF-Dauerspitzenleistung	2 × 4000 W/Per.		-	-
Betriebsfrequenz	40 kHz oder 25 kHz, Frequenzautomatik		-	-
Schaltuhr	1 - 15 min und Dauerbetrieb		-	-
Heizleistung	7,2 kW	-	7,2 kW	-
Heizung, thermostatisch regelbar	30 - 80 °C		30 - 80 °C	-
Netz	380 - 415 V, DS, N, PE, 50 - 60 Hz, CEKON-Stecker 16 A			-
Max. Stromaufnahme pro Phase	14,8 A	4,4 A	10,5 A	-
Leistungsaufnahme	9,2 kW	2,0 kW	7,2 kW	-
Ab- / Zulauf	3-Wege-Kugelhahn 1"			
Überlauf tasche	an der rechten Wannenseite, Ablauf 1"			
Sprührohr	an der linken Wannenseite, vorgesehen zur Oberflächenskimmung			
Gehäuse	Edelstahl 1.4301			
Außenabmessung	930 × 750 × 800 mm (L × B × H)			
Schutzgrad	IP 32			-
Gewicht	110,0 kg	102,0 kg	90,0 kg	82,0 kg

UH: Ultraschall und Heizung; U: Ultraschall; H: Heizung

Produktübersicht

	Typ
• Deckel aus Edelstahl	: MD 210
• Korb aus Edelstahl, bis 20 kg Tragkraft	: MK 210
• Korb aus Edelstahl für Hubeinrichtung, bis 20 kg Tragkraft	: MK 210 B
• Korb aus Edelstahl, bis 40 kg Tragkraft	: MK 210 S
• Korb aus Edelstahl für Hubeinrichtung, bis 40 kg Tragkraft	: MK 210 BS
• Wannengestell für 2 Wannen, für MB 210 B	: WG 210-2
• Wannengestell für 3 Wannen, für MB 210 B	: WG 210-3
• Wannengestell für 4 Wannen, für MB 210 B	: WG 210-4
• Hubeinrichtung mit Oszillation, beweglich	: MB 210 B
• Hubeinrichtung mit Oszillation, für ein Gerät	: MB 210
• Tropfblech zwischen zwei Wannen	: TB 210
• Filtration mit Vor- und Hauptfilter incl. Anschlusssatz	: PF 210
• Ölabscheider mit Filtration incl. Anschlusssatz	: OX 210
• VE-Wasser-Aufbereitungsgerät incl. Anschlusssatz	: WA 210
• Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen	: KV 210
• Trogtrockner	: TO 210

2823b

SONOREX Geräte sind funkenstört und mit ⚡-Kennzeichnung.

Technische Änderungen vorbehalten.

BANDELIN

e-mail: info@bandelin.com

Internet: http://www.bandelin.com

50 Jahre

Ultraschallerfahrung

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

BANDELIN *electronic*

GmbH & Co. KG

Heinrichstraße 3-4 - D-12207 Berlin

Telefon: 030 - 768 80 - 0

Telefax: 030 - 772 20 14

MS Laborgeräte * Münchäckerweg 46-48 * 69168 Wiesloch / Heidelberg
Tel: 06222 / 93 56-60 * Fax: 06222 / 93 56-66 * www.MS-L.de * info@MS-L.de